MQ-3智能灌溉阀

双压力传感一进二出三通自动灌溉阀门是您必不可少的智能灌溉助手

MQ-3智能灌溉阀拥有4G/Lorawan通信，
配备可充电电池和1.3W太阳能电池板，可提供额外电力。
DN标准安装尺寸，可以轻松替换市场上的标准阀门，通过我们直观的微信小程序和Wed平台进行远程控制，这种智能阀门非常适合包括园林绿化，温室管理，果园灌溉，农业灌溉和物联网流量控制等各种应用，。



型号:MQ-3







功能与优势

- 易于安装和拆卸
- 符合IP65标准的户外使用标准
- 4G/Lorawan无线控制
- 21700 电池，具有太阳能充电功能，外接12-24VDC
- 阀门和执行器状态的实时反馈
- 故障警告和电池电量不足警告
- 结构简单，牢靠耐用，抗腐蚀

典型应用










IMAIGG 麦灌溉

技术规格


基本参数	无线控制	是
	三向端口尺寸	进气口:DN110,排气口:DN90x2
	连接	内螺纹
	阀门类型	球阀
	材质	阀门:PVC-U;吸气器:尼龙+纤维
流量监测(可选)	启动速度	>0.1m/S
	精准度	4Class
环境	适用液体	水/油
	工作温度	0-55°C
压力监测	压力编号	2个出口压力
	工作压力范围	0-1.6mpa
	准确	1%FS
其他人	网络	4G/Lorawan
	太阳能电池板	6伏,220毫安,1.3瓦
	电源	21700电池+太阳能电池板,外部12-24V直流
	防水等级	Ip65

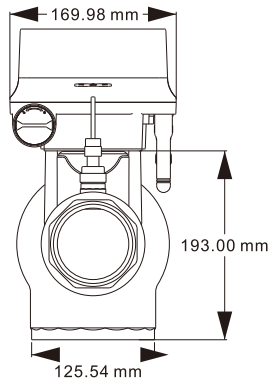






了解产品

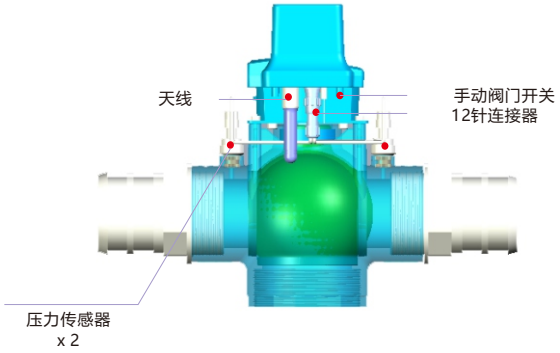

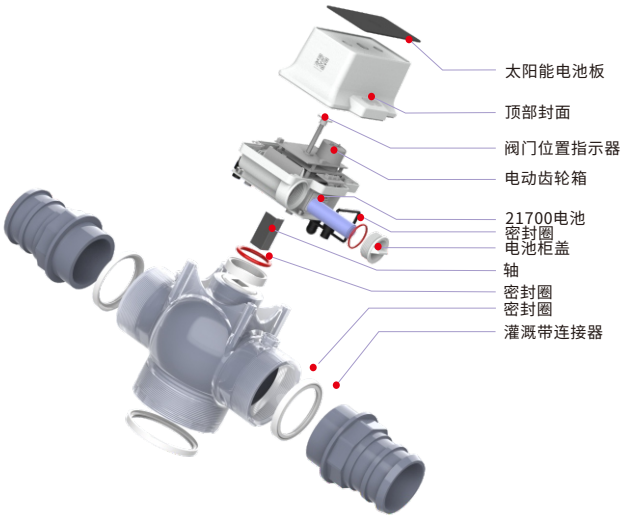

订购说明书

Nc部分	X	X	分隔符	XX
	阀门类型	网络		出口连接类型
MQ-3	T-出口1/2同时供水 L-1/2出口仅一侧供水	G-4G(cat-1) A-Lorawan	-	FF-BSP内螺纹 HH-1/2出水口带宝塔头 SW-1/2出水口带内丝转直接接头

示例：MQ-3TG-FF-此代码表示智能三通灌溉阀，具有T型，4G网络和BSP内螺纹出水口